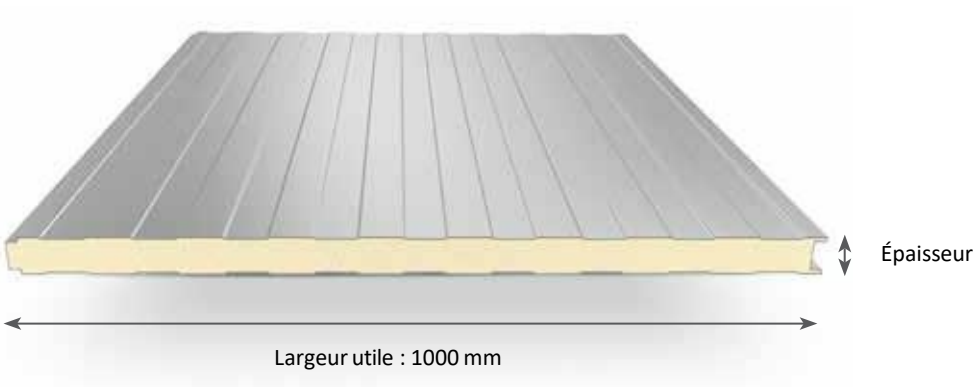

Matériaux et revêtement

	Matériaux	Revêtements	Épaisseur nominale mm	Normes
Parement extérieur	S220 GD-S250 GD	Polyester 25µm	0,40 ou 0,50	**NF EN 10169**
Parement intérieur	S220 GD	Polyester 25µm	0,40 ou 0,50	**NF EN 10169**

Tableau des charges en daN/m² en fonction des portées d'utilisation

Épaisseurs nominales en mm

Charges selon en 1991-1-4

Portées d'utilisation (m)	Pression		
	80	**100**	**120**
1,40	360	404	485
1,50	285	317	380
1,60	240	271	325
1,80	170	192	230
2,00	130	146	175
2,20	95	104	125
2,40	60	67	80

AFITI LICOF Centro de Ensayos e Investigación del Fuego

Test Report Reference : **N° 4465T22**

PIR : **B- s1,d0**

Performances thermiques

Épaisseur du panneau (mm)	80	100	120	150	200
Type d'isolant	Mousse PUR / PIR				
Conductivité	0,0223 W/m.K				
Densité de l'isolant	40 +/- 5 kg/m³				

Dimensions et poids

Épaisseur du panneau (mm)	80	100	120	150	200
Largeur utile (mm)	1000				
Longueurs mini maxi (mm)	2000 à 12 000 *(Au-delà, sur consultation)*				
Masse (kg/m²)	9,86	10,66	11,46	12,66	14,66